



PRO-LINE

INOX DEURGREPEN


- Roestvast staal AISI 316 en AISI 304, afwerking mat geborsteld
- Verkrijgbaar in zowel standaardmaten als in maatwerk voor gebruik bij binnen- en buitendeuren
- Geschikt voor montage op houten en glazen deuren; kunststof, aluminium en stalen profielen

AISI 316

- Voor toepassing op binnen- en buitendeuren
- Inclusief bevestigingsset voor enkelzijdige (blinde of doorgaande) of dubbelzijdige (doorgaande) montage
- Geschikt voor montage op houten en glazen deuren; kunststof, aluminium en stalen profielen

U

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø19, 25, 32 en 38 mm

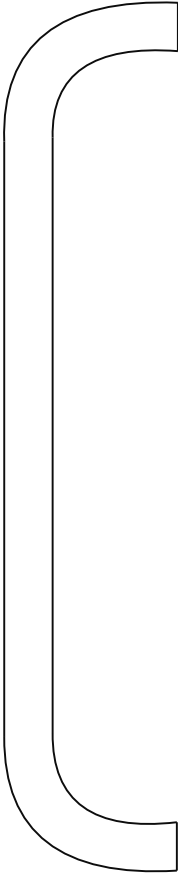


Standaardmaten

Ø	As
19	125
19	200
19	300
19	650
25	300
32	300

U90°

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø19, 25, 32, 38 en 50 mm



Standaardmaten

Ø	As
19	300
19	650
25	300
32	300 ★
32	650 ★

U90°K 01

Leverbaar in **maatwerk**:
□ 20, 25, 30 en 40 mm




Standaardmaten

□	As
20	300 ★
20	500 ★
20	700 ★
20	1000 ★
25	300

U90°KS 01

Leverbaar in **maatwerk**:

- 30 mm

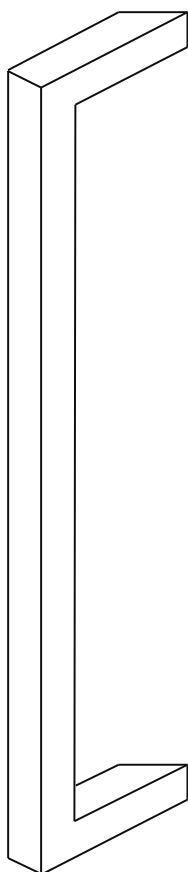

U90°K 02

Leverbaar in **maatwerk**:


- 20x40 mm
- Zichtzijde: 20 mm



U90°K 03


Leverbaar in **maatwerk**:

- 40x20 mm
- Zichtzijde: 40 mm



TT

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø19, 25, 32 en 38 mm

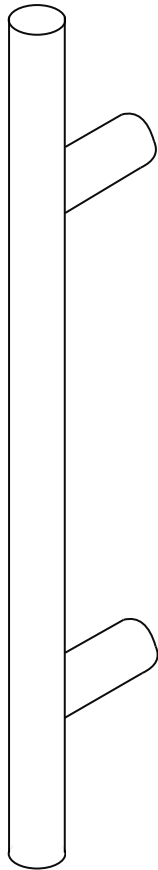


Standaardmaten

Ø	As	Lengte
19	200	300
19	300	400
19	300	500
19	500	700
19	1000	1200
25	300	500
25	500	700
25	600	800
25	800	1000
25	1000	1200
32	300	500 ★
32	500	700 ★
32	600	800
32	800	1000
32	1000	1200 ★

TT45°

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø25, 32 en 38 mm

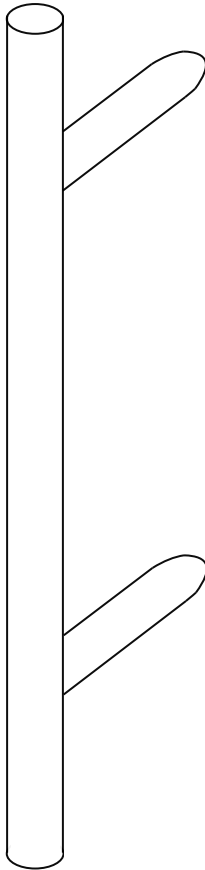


Standaardmaten

Ø	As	Lengte
25	300	500
32	300	500 ★
32	400	600
32	500	700 ★
32	600	800
32	800	1000 ★
32	1000	1200 ★

TT45°V

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø32 mm

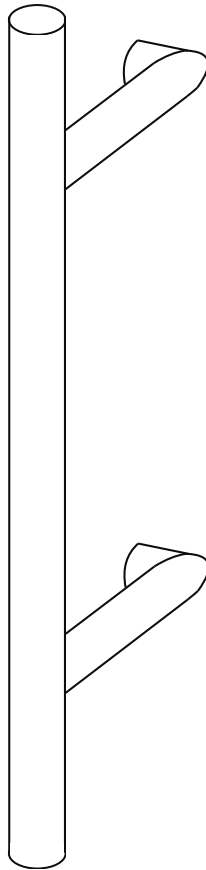


Standaardmaten

Ø	As	Lengte
32	300	500 ★
32	500	700 ★

Ook beschikbaar in RAL 9005 Structuur ★

TTG

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø32 mm

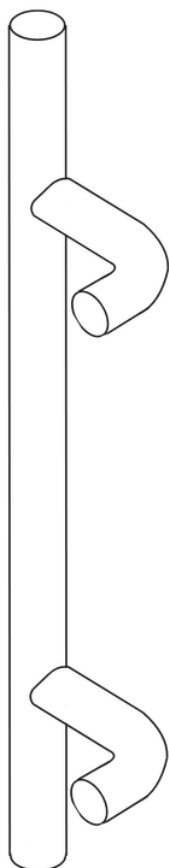

TTK

Leverbaar in **maatwerk**:
□ 20, 25 en 30 mm



TTB

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø32 mm




Standaardmaten

Ø	As	Lengte
32	300	500
32	500	700

DK 04

Leverbaar in **maatwerk**:

- 30 mm

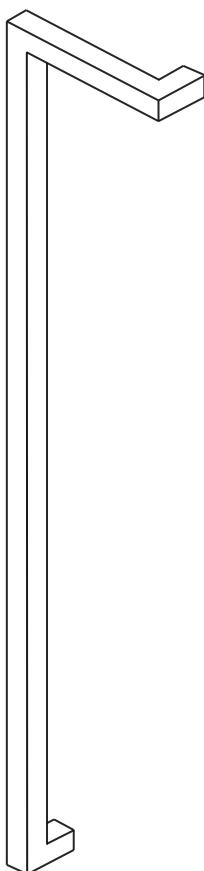

Standaardmaten

□	As
30	1200

DK 05

Leverbaar in **maatwerk**:

- 20x40 mm
- Zichtzijde: 20 mm




Standaardmaten

□	As
20/40	1200

DK 06

Leverbaar in **maatwerk**:

- 40x20 mm
- Zichtzijde: 40 mm

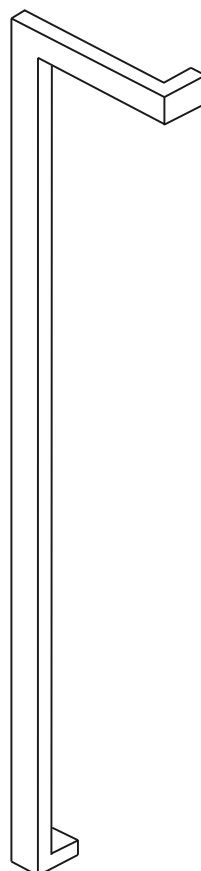

Standaardmaten

□	As
40/20	1200

DK 01

Leverbaar in **maatwerk**:


□ 25 en 30 mm



D

Leverbaar in **maatwerk**:


Ø19, 25 en 32 mm

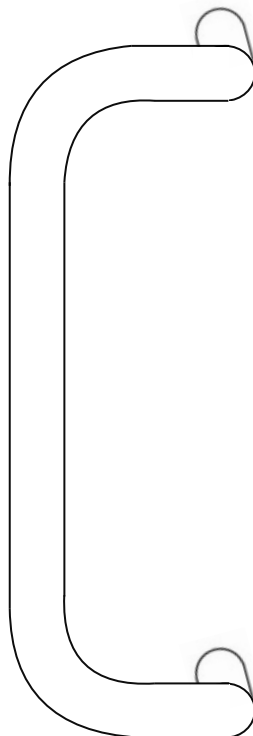

DV

Leverbaar in **maatwerk**:

Ø32 mm

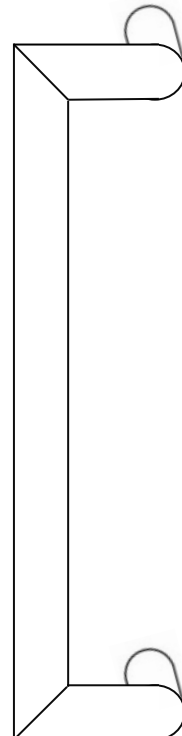

Standaardmaten


Ø	As
19	300
25	300
32	300
32	350
32	650

Standaardmaten

Ø	As
32	600

U90° G

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø32 mm

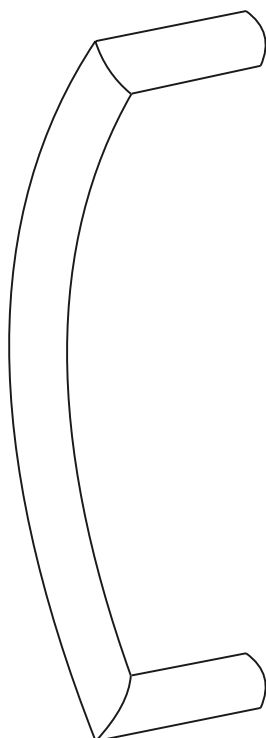


Standaardmaten

Ø	As
32	300
32	770

Z

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø32 mm

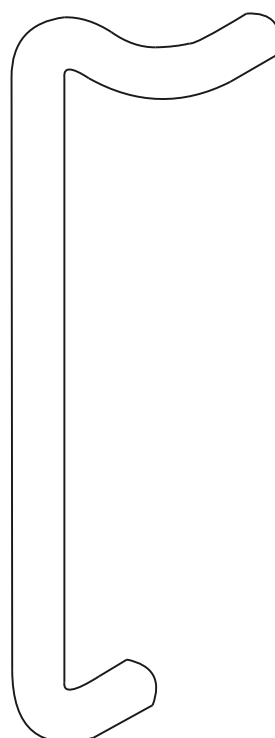


Standaardmaten

Ø	As
32	1200

V

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø25 en 32 mm

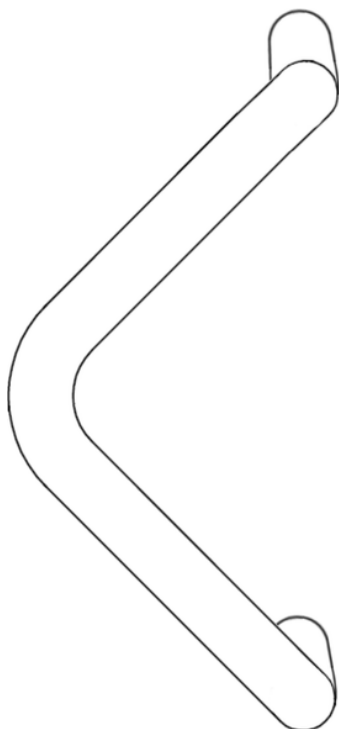


Standaardmaten

Ø	As
25	300
32	300

HR

Leverbaar in **maatwerk**:
Ø25 mm

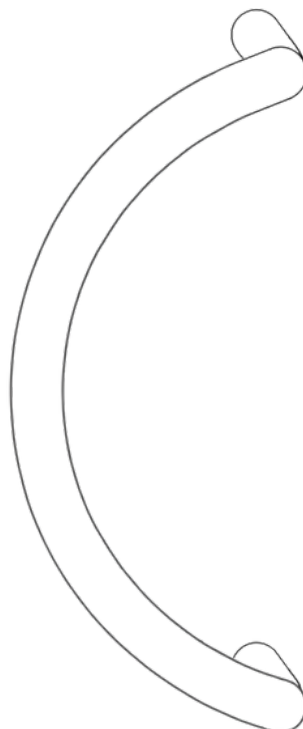

Standaardmaten


Ø	As
25	300

AISI 304

- Voor toepassing op binnendeuren
- Inclusief bevestigingsset voor dubbelzijdige (doorgaande) montage
- Geschikt voor montage op houten en glazen deuren


TT

Ø19 en 25 mm

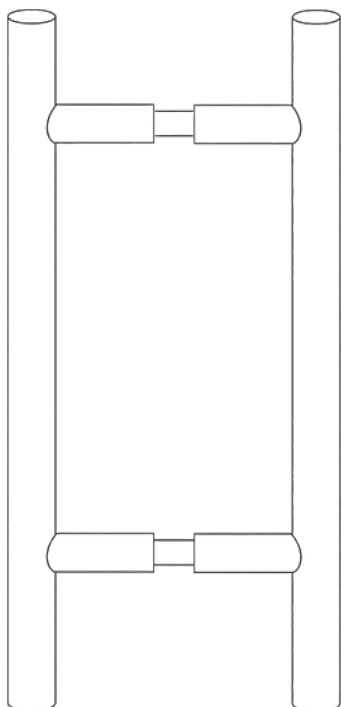

U90°K 01

□ 20 mm

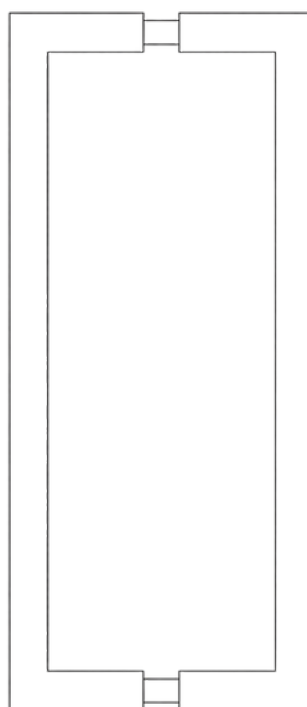

Standaardmaten

Ø	As	Lengte
19	200	300 ★
19	300	400
19	300	500 ★
19	400	600
19	500	700 ★
19	1000	1200
25	200	300
25	300	500
25	400	600
25	500	700
25	800	1000


Standaardmaten

□	As
20	200 ★
20	300 ★
20	500 ★
20	700 ★
20	1000 ★

★ Ook beschikbaar in RAL 9005 Structuur
 ★ Uitsluitend beschikbaar in RAL 9005 Structuur

U90°K 04

□ 20x8 mm




Standaardmaten

□	As
20/8	200 ★
20/8	300 ★
20/8	380 ★
20/8	500 ★
20/8	700 ★
20/8	1000 ★

U

Ø19 mm

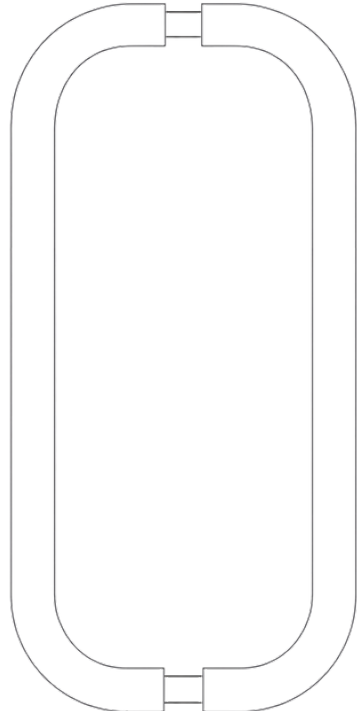


Standaardmaten

Ø	As
19	200
19	300
19	650

U90°

Ø19 mm

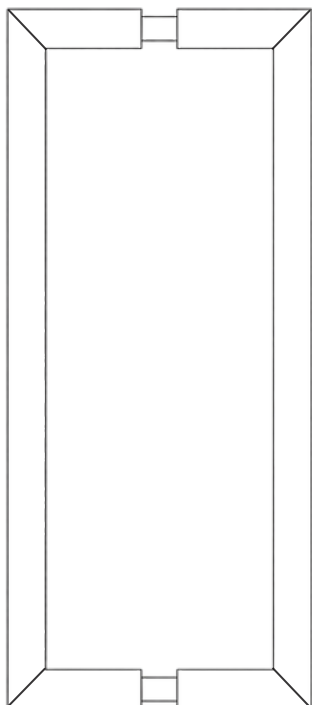


Standaardmaten

Ø	As
19	300
19	650

TTK

□ 25 mm

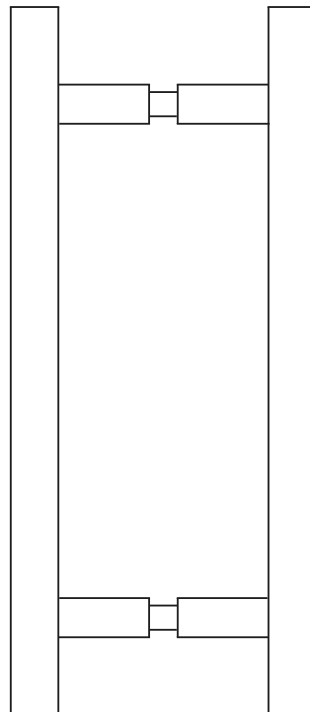


Standaardmaten

□	As	Lengte
25	200	300 ★
25	300	500 ★
25	500	700 ★

VK 13

Ø40 mm

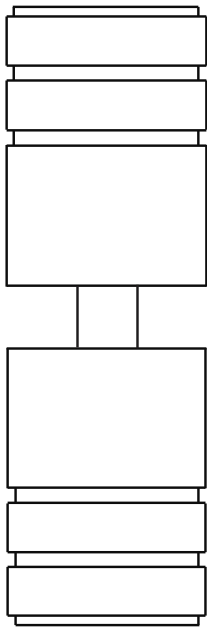


Standaardmaten

Ø	Hoogte	
40	55	★
40	80	★

VK 40

□ 38 mm

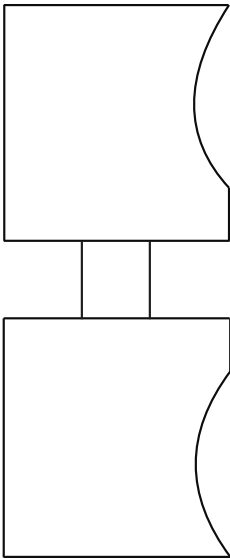


Standaardmaten

□	Hoogte
38	48

VK 52

Ø50 mm

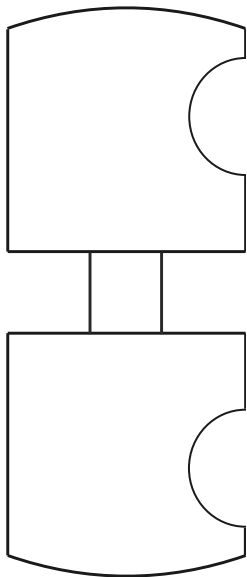

Standaardmaten

Ø	Hoogte
50	50

Ook beschikbaar in RAL 9005 Structuur ★



PROTEC

INTERNATIONAL

Contact

+32(0) 52 55 68 74
info@protecinternational.be
www.protecinternational.be